

移动式生物质快速热裂解装置设计与性能研究

王娜娜 李萍 司慧
(北京林业大学工学院, 北京 100083)

摘要:设计了一套移动式套管流化床生物质快速热裂解反应装置。阐述了套管流化床反应器、流化床气力输送进料装置、喷射喷淋组合式冷凝器等主要组成部件的结构,并对各部件的性能进行试验测试。试验结果表明,流化床气力输送进料装置受喷动气速的影响较大,在流化气速为 0.02 m/s 时,随着喷动气速的增加,进料率快速增加,当喷动气速超过 8 m/s 时,这一趋势趋缓并且进料率波动范围变大;利用燃烧液化石油气和不可冷凝气方式加热套管流化床,流化床反应器内部温度场稳定,满足生物质热裂解的需要;喷射喷淋组合式冷凝器适用于热裂解气体产物的冷却,为提高热解油净产量,在给定的温度下,需要较大的喷淋流量和喷射流量。在反应温度为 500℃ 时,落叶松木屑的热解油产率最高可达 68.6%。

关键词: 生物质热裂解; 热解油; 套管流化床反应器; 气力输送

中图分类号: TK6 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-1298(2019)03-0288-06

Design and Performance Study of Biomass Mobile Fast Pyrolysis Equipment

WANG Na'na LI Ping SI Hui
(School of Technology, Beijing Forestry University, Beijing 100083, China)

Abstract: A new type of mobile fast pyrolysis equipment with annular tube fluidized bed reactor was designed and built throughput capacity of over 50 kg/h. The structure of main components such as the annular tube fluidized bed reactor, fluidized pneumatic conveying feeder, jet-spray combined condenser and so on was described in detail, and the experiments were carried out to test the performance of each part of the mobile fast pyrolysis equipment. The results showed that the feeding rate was greatly influenced by the injection gas velocity, and was less affected by the fluidized gas velocity. When the fluidized gas velocity was 0.02 m/s, as the injection gas velocity was increased, the feeding rate was increased, whereas the injection gas velocity exceeded 8 m/s, the trend was slowed and the feeding rate fluctuation range became larger. The annular tube fluidized bed reactor was heated by means of burning liquefied petroleum gas and non-condensable gas, and the internal temperature field of the fluidized bed reactor was stable, which met the needs of biomass thermal cracking. Jet-spray combined condenser was suitable for the cooling of the pyrolysis volatiles. In order to increase the yield of bio-oil, a larger spray flow rate and jet flow rate were required at a given temperature. At reaction temperature of 500℃, the highest bio-oil yield of larch sawdust could reach 68.6%. The research can provide a referenced basis for the mobile biomass pyrolysis liquefaction demonstration plant.

Key words: biomass pyrolysis; bio-oil; annular tube fluidized bed reactor; pneumatic transmission

0 引言

快速热裂解液化技术能将农林废弃物等固态生物质转化为液体燃料——热解油,提高了燃料的品

质和远距离输送利用的便利性。热解油具有良好的应用前景,可用于锅炉、发动机、涡轮机等^[1-2]。国内外许多学者利用固定式热裂解装置如流化床^[3-6]、旋转锥^[7-8]、烧蚀反应器^[1-9]、下降管^[10-11]

收稿日期: 2018-09-29 修回日期: 2018-10-18
基金项目: 北京市科技计划项目(Z161100001316004)
作者简介: 王娜娜(1977—),女,副教授,博士生,主要从事生物质热解技术及气力输送技术研究,E-mail: wnn@sdut.edu.cn
通信作者: 司慧(1957—),女,教授,博士生导师,主要从事生物质热解技术研究,E-mail: sihui@bjfu.edu.cn

等进行了热裂解液化研究。生物质具有资源分散、能量密度低、季节性强等特点,采用固定式的热裂解液化设备,会导致收集和运输成本过高。而移动式快速热裂解液化设备可进入生物质资源丰富区域,把生物质就地转化为高品质的热解油。这种移动的作业方式降低了生物质收集、运输、贮存等成本,提高了设备的利用率和运行经济性。

能源工厂被认为是移动式热裂解设备的雏形,其概念最早出现于 1993 年^[12]。随后,国际可再生燃油公司(ROI)^[13]、美国 BSI 公司^[14]、加拿大西安大略大学^[15]等开展了移动式热裂解装置的研究。国内,文献[16-17]报道了第一代和第二代移动式生物质热裂解液化系统。WANG 等^[18]开展了移动式热裂解装置的研究。此外还有一些国内外学者在移动式热解系统的移动路线^[19]、经济性^[20-21]等方面进行了研究。

国内外移动式生物质热裂解装备需进一步解决结构复杂、换热效率低、对电能依赖大等问题。为此,本文设计进料率为 50 kg/h 的移动式生物质热解液化系统,并对其主要部件的性能进行测试。

1 工艺原理

移动式生物质快速热裂解液化反应装置的工艺原理如图 1 所示,主要由套管流化床反应器、流化床气力输送进料装置、喷射喷淋组合式冷凝器等部分组成。其工艺原理为:液化石油气和热裂解产生的不可凝气燃烧产生高温烟气切向进入固定床环形区(固定床内填充鲍尔环,用于增强气固传热),使环形区温度升高,进而加热内管流化床反应区,当温度升高到 450~600℃时,流化床气力输送进料装置把生物质粉喂入到套管流化床反应器内并发生热裂解反应,生成的热解气、流化载气以及固体产物依次

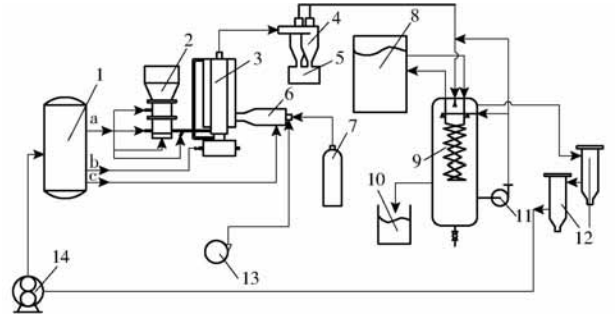


图 1 热裂解装置工艺流程图

Fig. 1 Schematic process of mobile pyrolysis device

1. 缓冲罐 2. 进料装置 3. 套管流化床反应器 4. 旋风分离器
5. 集灰箱 6. 燃烧炉 7. 气罐 8. 水箱 9. 冷凝器 10. 储油箱
11. 循环油泵 12. 尾气净化器 13、14. 风机

通过并联旋风分离器、冷凝器后,可冷凝的气体冷凝成热解油储存在储油箱中。不可凝气体通过尾气除焦净化装置后,利用罗茨风机实现气路循环。不可凝气分成 3 部分进行利用:a 路作为流化床气力输送进料装置动力气体;b 路作为流化载气;c 路作为燃烧炉燃料。

2 关键部件设计

2.1 流化床气力输送进料装置

生物质热裂解设备的进料方式主要有螺旋进料器和气力输送进料器。相比较而言,气力输送进料装置由于对电能的依赖小、磨损小而更适合移动作业。因此,采用气力输送的进料方式,流化床气力输送进料装置结构示意图如图 2 所示。考虑料仓之间通过蝶阀连接,料仓直径 d 应该等于蝶阀的内径,取 $d=200\text{ mm}$ 。给定进料率和进料时间,可估算出进料仓高度,公式为

$$\rho\pi\left(\frac{d}{2}\right)^2h=mt$$

(1)

式中

ρ ——生物质粉堆密度, kg/m^3

h ——进料仓高度, mm

m ——生物质进料率, kg/h

t ——进料时间, s

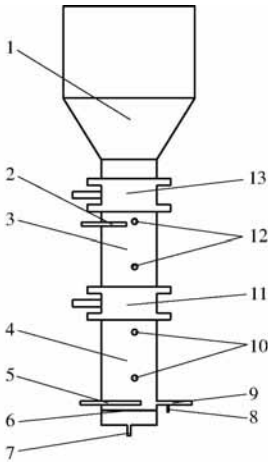


图 2 流化床气力输送进料装置结构示意图

Fig. 2 Schematic of fluidized pneumatic conveying feeder system

1. 料斗 2. 扰动管 3. 过渡仓 4. 进料仓 5. 喷动管 6. 布风板
7. 流化载气入口 8. 返喷管 9. 输料管 10、12. 光敏传感器
- 11、13. 电动蝶阀

选取落叶松木屑为试验原料,其堆密度为 $152\text{ kg}/\text{m}^3$,进料率设定为 $50\text{ kg}/\text{h}$,进料仓中物料能持续进料时间设为 0.5 h ,经计算进料仓的高度为 260 mm 。实际设计中考虑通入气体后物料会发生膨胀,取进料仓高度为 300 mm 。基于同样的原理,取过渡仓的高度为 280 mm 。

$$l_n = \sqrt{(2\pi r_n)^2 + p^2}$$

式中 l_n ——单圈内管长度,m

定义单根管子长度 l 为单圈外管和内管长度之和,即: $l = l_w + l_n$ 。

$$h = pn + (a - 1)b \tag{5}$$

式中 h ——管子总高度,m

盘管的传热面积

$$A_1 = \pi \frac{d_o^2}{4} lan \tag{6}$$

式中 d_o ——管外径,m

理论计算所需换热面积

$$A_2 = \frac{Q}{kt_m} \tag{7}$$

式中 Q ——总传热量,W

t_m ——平均温差,℃

k ——综合传热系数,W/(m²·K)

换热面积需满足 $A_1 \geq A_2$,在满足换热面积基础上综合考虑冷凝器整体尺寸、流速限制等要求。经计算定为:盘管外径 25 mm,壁厚 2 mm,3 排并联,每排螺距均为 135 mm;内、外侧盘管螺旋直径分别为 290、360 mm,螺旋圈数均为 4 圈。冷却管出、入水口均位于顶端,分别由一直管将 3 排并联的盘管汇总。

3 结果与讨论

3.1 进料装置试验

进料试验时将流化床气力输送进料装置与反应器相连,用空气替代不可冷凝气,气体分 4 路进入流化床进料装置:进入扰动管,防止生物质粉在过渡仓架桥;进入喷动管;作为流化气通入进料仓底部;进入输料管支路上的返喷管(此气路只在停止进料时打开,防止反应器里的物料返喷进输料管)。过渡仓和进料仓上下位置处分别设有两对激光光敏传感器作为料位计,其作用是检测过渡仓和进料仓内物料位置,通过控制系统实现上下蝶阀的交替开关,从而实现连续进料。

结果表明,喷动气速对进料率的影响较大,这主要因为喷动气方向与输料管一致,有效降低了压力损失。而流化气的主要作用是降低生物质架桥及堵塞,流化气的引入有助于实现连续平稳进料。在流化气速为 0.02 m/s 时,喷动气速对进料率的影响如图 5 所示。从图 5 可以看出,随着喷动气速的增加,进料率快速增加,当喷动气速超过 8 m/s 时,这一趋势趋缓并且进料率标准差变大。

3.2 反应器性能试验

在设计加工的移动式热裂解装置开展了落叶松木屑热裂解制取热解油试验,装置如图 6 所示。

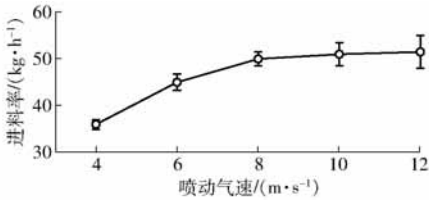


图 5 喷动气速对进料率的影响

Fig. 5 Relation between feeding rate and injection gas velocity



图 6 移动式生物质快速热裂解装置

Fig. 6 Picture of mobile biomass pyrolysis device

采用粒径 0.6 ~ 1.2 mm 的落叶松木屑为原料,在反应温度分别为 400、450、500、550℃ 时开展了热裂解试验。试验时设定冷凝器的喷射、喷淋流量分别为 1.5、3.0 m³/h。试验结果表明,热解油的产率在 500℃ 达到最高值。

图 7 是当反应温度设定为 500℃ 时,一个试验周期内的燃烧炉和反应器温度分布。从图 7 可以看出,在反应后 60 min 左右,燃烧炉的温度快速升高至 900℃,然后稳定在 900℃ 左右。约在 130 min 以内,反应器的温度也逐渐从室温(20℃)开始升高并稳定到 510℃ 左右。在 140 min 时,反应器温度略有下降,这是因为此时有生物质粉加入到流化床反应器内,造成反应器内的温度低。随后提高燃烧炉出口温度,反应器内的温度开始升高,最后稳定在 500℃ 左右。反应结束,燃烧炉停止加热,反应器温度开始降低。

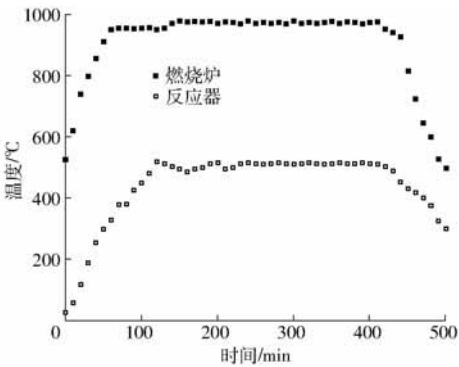


图 7 一个试验周期内燃烧炉和反应器的温度分布

Fig. 7 Temperature distribution through out a continuous pyrolysis run

3.3 冷凝器性能试验

为了测试冷凝器的性能,开展了反应温度为 500℃ 时喷射和喷淋流量对热解油产率试验,结果如图 8 所示。其中,图 8a 为保持喷淋流量 3 m³/h 不变,热解油产率随喷射流量的变化曲线,可以看出热解油产率随着喷射流量增加而快速增加,当喷射流量大于 2.0 m³/h,增速趋缓。这主要是由于喷射液直接与热解气接触,为热解气降温。喷射流量的增加有利于气体快速降温,缩短冷凝时间,提高冷凝效率。保持喷射流量为 2 m³/h,喷淋流量对热解油产率的影响如图 8b 所示,随着喷淋流量增加,热解油

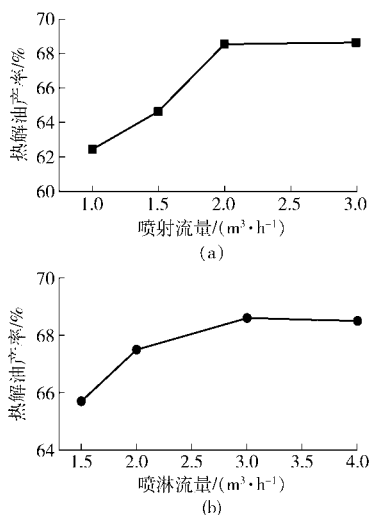


图 8 喷射或喷淋流量对热解油产率的影响

Fig. 8 Effect of jet flow rate or spray flow rate on bio-oil product

产量也会增加,但并不显著。这是因为喷淋液喷洒在冷却盘管上,与盘管内冷却水发生对流换热,为热解油降温,以维持连续稳定的冷凝过程,并且喷淋液还与上升的气体直接接触,实现二次冷凝,进一步回收热解油。因此,喷淋流量的增加有助于降温及冷凝,同样可提高液体产物收集率。当喷淋流量 3 m³/h,喷射流量为 2 m³/h 时,落叶松木屑的热解油产率最高,为 68.6%。

4 结束语

设计了移动式生物质快速热裂解装置,对该装置主要组成部件的结构及性能进行了阐述。对进料装置的测试结果表明,与流化气速相比,喷动气速对进料率的影响较大,这主要因为喷动气方向与输料管一致,而流化气的主要作用是降低生物质架桥及堵塞。采用燃烧炉加热方式,利用燃烧液化石油气和热解产生的不可冷凝气为生物质热裂解提供热量,可降低能耗,降低设备对电能的依赖,适应移动作业的要求。利用该移动式装置在反应温度为 400 ~ 550℃ 时进行落叶松木屑的热裂解试验,结果表明,流化床反应器内温度场稳定,适于热裂解反应。在设定的温度下,为提高热解油净产量,需要较大的喷淋流量和喷射流量。热解油产率在反应温度 500℃ 时达到最高,为 68.6%。该套装置可方便移动到生物质资源丰富的林场、农场、园林绿化等区域,以农业、林业、园林废弃物等(如秸秆、稻壳、木屑、树枝等)为原料,开展热裂解反应,制取热解油。

参 考 文 献

- [1] BRIDGWATER A V. Review of fast pyrolysis of biomass and product upgrading[J]. *Biomass & Bioenergy*, 2012, 38(2):68-94.
- [2] CZERNIK S, BRIDGWATER A V. Overview of applications of biomass fast pyrolysis oil[J]. *Energy & Fuels*, 2004, 18(2):590-598.
- [3] 李志合,易维明,李永军. 等离子体加热流化床反应器的设计与实验[J]. *农业机械学报*, 2007, 38(4):66-69.
LI Zhihe, YI Weiming, LI Yongjun. Design and experimental study of fluidized bed heated by plasma flow jet[J]. *Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery*, 2007, 38(4):66-69. (in Chinese)
- [4] 张春梅,易维明,刘庆玉,等. 流化床等离子体加热稳定性试验[J]. *农业机械学报*, 2010, 41(增刊):121-123.
ZHANG Chunmei, YI Weiming, LIU Qingyu, et al. The stability of plasma heating fluidized bed[J]. *Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery*, 2010, 41(Supp.):121-123. (in Chinese)
- [5] 常胜,赵增立,江洪明,等. 喷淋冷凝温度对生物油理化性质的影响研究[J/OL]. *农业机械学报*, 2012, 43(9):103-110.
CHANG Sheng, ZHAO Zengli, JIANG Hongming, et al. Effect of condensing temperature on properties of bio-oil[J/OL]. *Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery*, 2012, 43(9):103-110. http://www.j-csam.org/jcsam/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=1&file_no=20120920&journal_id=jcsam. DOI:10.6041/j.issn.1000-1298.2012.09.020. (in Chinese)
- [6] ALVAREZ J, AMUTIO M, LOPEZ G, et al. Sewage sludge valorization by flash pyrolysis in a conical spouted bed reactor[J]. *Chemical Engineering Journal*, 2015, 273:173-183.
- [7] WAGENAAR B M. The rotating cone reactor, for rapid thermal solids processing[D]. Enschede: University of Twente, 1994.
- [8] 刘荣厚,张春梅. 我国生物质热解液化技术的现状[J]. *可再生能源*, 2004(3):11-14.
LIU Ronghou, ZHANG Chunmei. The research status of biomass pyrolysis for liquid product in China[J]. *Renewable Energy Resources*, 2004(3):11-14. (in Chinese)

- [9] PEACOCKE G V C, BRIDGWATER A V. Ablative plate pyrolysis of biomass for liquids[J]. *Biomass & Bioenergy*, 1994, 7(1-6):147-154.
- [10] 李宁. 生物质热裂解液化装置的实验研究及经济性分析[D]. 淄博: 山东理工大学, 2016.
LI Ning. Experimental study and economic analysis of biomass fast pyrolysis plant for bio-oil production[D]. Zibo: Shandong University of Technology, 2016. (in Chinese)
- [11] 李志合, 柏雪源, 李永军, 等. 下降管生物质热裂解液化反应器设计[J]. *农业机械学报*, 2011, 42(9):116-119.
LI Zhihe, BAI Xueyuan, LI Yongjun. Development of down flow tube reactor for bio-oil production from biomass flash pyrolysis[J]. *Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery*, 2011, 42(9):116-119. (in Chinese)
- [12] VANDERWEY N, VANDERWEY J. Mobile power plant: WO, WO/2004/042844[P]. 2004-05-21[2018-10-15].
<http://www.ipmonitor.com.au/patents/case/2003296920>.
- [13] MIRKOEI A, HAAPALA K R, SESSIONS J, et al. A review and future directions in techno-economic modeling and optimization of upstream forest biomass to bio-oil supply chains[J]. *Renewable & Sustainable Energy Reviews*, 2017, 67:15-35.
- [14] DONGYEOB K, ANDERSON N M, WOODAM C. Financial performance of a mobile pyrolysis system used to produce biochar from sawmill residues[J]. *Forest Products Journal*, 2015, 65(5):189-197.
- [15] BERRUTI F. A mobile pyrolyzer for converting agricultural and forestry residues into liquid bio-oil and bio-char[C]//CO₂ Summit: Technology and Opportunity, 2010:356-357.
- [16] 王贤华. 生物质流化床热解液化实验研究及应用[D]. 武汉: 华中科技大学, 2007.
WANG Xianhua. The experimental study and application of biomass fast pyrolysis with fluidized bed [D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2007. (in Chinese)
- [17] 陈汉平. 生物质热解多联产资源化综合利用[C]//2016泰山学术论坛. 淄博, 2016.
- [18] WANG X, SI H, CHENG Q. Study on mass flow characteristics of fluidized bed with a circulative accelerating tube[J]. *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*, 2015, 25:258-264.
- [19] HA M, MUNSTER C L, PROVIN T L. A geographic information systems program to optimize feedstock logistics for bioenergy production for mobile pyrolysis units[J]. *Transactions of the ASABE*, 2014, 57(1):249-257.
- [20] BADGER P, BADGER S, PUETTMANN M, et al. Techno-economic analysis: preliminary assessment of pyrolysis oil production costs and material energy balance associated with a transportable fast pyrolysis system[J]. *Bioresources*, 2011, 6(1):34-47.
- [21] MIRKOEI A, MIRZAI P, HAAPALA K R, et al. Reducing the cost and environmental impact of integrated fixed and mobile bio-oil refinery supply chains[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2016, 113:495-507.
- [22] 岑可法, 倪明江, 骆仲泱, 等. 循环流化床锅炉理论设计与运行[M]. 北京: 中国电力出版社, 1998.
- [23] HORIO M. 4th int conf on fluidization[C]. Kashikojima: Society of Chemical Engineers, Japan, 1983.
- [24] 司慧, 王霄, 常建民, 等. 一种套管式双侧流化床快速热裂解装置: 中国, 106010604[P]. 2016-10-12.
- [25] 司慧, 王霄, 常建民, 等. 用于车载式生物质热裂解设备的复合式冷凝装置: 中国, 104353260B[P]. 2015-02-18.
- [26] 史美中, 王中铮. 热交换器原理与设计[M]. 南京: 东南大学出版社, 2009.